

Hřebíky NR22

		Průměr hřebíku [mm]						
		2,8 ø	2,9 ø	3,1 ø	3,3 ø	3,8 ø	4,2 ø	4,6 ø
Délka / počet v balení [ks]	● 50 mm / 2 190	● 50 mm / 2 190						
	● 55 mm / 3 000	● 55 mm / 3 000						
	● 65 mm / 3 000	● 65 mm / 3 000						
	● 75 mm / 3 000	● 75 mm / 3 000						
	● 90 mm / 2 000	● 90 mm / 2 000						
	● 100 mm / 2 000	● 100 mm / 2 000						
	● 110 mm / 2 000	● 110 mm / 2 000						
	● 120 mm / 3 000	● 120 mm / 3 000						
	● 130 mm / 3 000	● 130 mm / 3 000						
	● 145 mm / 1 000	● 145 mm / 1 000						
	● 150 mm / 840	● 150 mm / 840						
	● 160 mm / 660	● 160 mm / 660						


● třída 1 černé ● třída 2 pocínované ● třída 3 nerezové ● hladké ● kroužkované 1/3 ● kroužek ● RAL9005
odolnost proti korozi dle normy EN14592+A1:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)

Hřebíky NR22 jsou hřebíky spojené plastovou páskou pod úhlem 22 stupňů.

Hřebíky NR22 se používají ve stavebnictví, ve finišerských, truhlářských, pokrývačských a montážních pracích, jako je spojování konstrukcí střech, dřevotřískových desek.

Hlava hřebíku NR22 je tradiční - kulatá a plná. Hřebíky spojené plastem NR22 jsou přizpůsobeny většině typů univerzálních pneumatických a plynových hřebíkováček, které jsou k dispozici na trhu i v naší nabídce.

V naší nabídce naleznete široký výběr typů hřebíků, mezi NR22 rozlišujeme hřebíky: černé a pocínované, hladké, a kroužkované, se šroubovacími špičkami, o průměru od 2,8 do 4,6 mm. Bohatá rozmanitost umožňuje vybrat vhodné spojovací prvky pro daný typ materiálu a spojení.

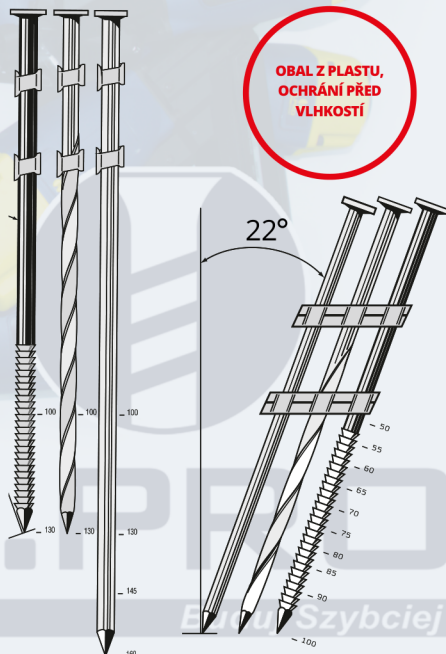

Použití

- Tesařské práce
- Přibíjení latí
- Bednění
- Konstrukce dřevostaveb
- Sestavování bednění

Blachotrapez spol. s r.o.

e-mail: www.blachotrapez.cz,

Šmolovy 254, 58001 Havlíčkův Brod